

PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE ELETTRICHE



HA16 E HA16 E PRO



AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ

- > Capacità di carico di 300 kg e inclinazione di 5°
- > L'assale oscillante con blocco manuale del differenziale aumenta la trazione sul terreno (modello PRO)
- > 4 ruote sterzanti per una maggiore agilità (modello PRO)

OPERARE IN QUALSIASI MOMENTO E OVUNQUE CON EMISSIONI ZERO

- > Trazione completamente elettrica
- > Operazioni silenziose e pulite
- > Uso versatile: interno/esterno su tutti i tipi di cantieri

ESTENDERE I CICLI DI LAVORO

- > Soluzioni di ricarica multiple e veloci adatte a tutte le situazioni di cantiere
- > Ricarica rapida grazie al Range Extender rimovibile (opzione compatibile con altre macchine PULSEO)

LAVORARE IN SICUREZZA

- > Haulotte Activ'Shield Bar: sistema antischiacciamento (modello PRO standard)
- > Haulotte Activ'Lighting System: carico e scarico della macchina in condizioni di scarsa visibilità (modello PRO di serie)
- > Maniglia per garantire la sicurezza dell'operatore durante le operazioni di carico e scarico (opzionale)



HA16 E

HA16 E PRO

PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE ELETTRICHE

DATI TECNICI

	HA16 E	HA16 E PRO
Altezza di lavoro	16 m	
Altezza piano calpestio	14 m	
Sbraccio laterale massimo	7.94 m	
Punto di articolazione	7.88 m	
Portata massima cesta	300 kg	
A Lunghezza fuori tutto	6.78 m	
Lunghezza - trasporto	5.79 m	
B Larghezza fuori tutto	2.3 m	
C Altezza a riposo	2.29 m	
Altezza - trasporto	3 m	
D Interasse	2.1 m	
E Altezza da terra	30 cm	
F x G Dimensione piattaforma	1.8 x 0.8 m (Option 2.40 x 0.9 m)	
H Lunghezza in posizione di trasporto	5.79 m	
Altezza in posizione di trasporto	3 m	
Sbalzo anteriore	16.2 cm	
Inclinazione operativa max	5 °	
Velocità di traslazione proporzionali	4,9 km/h	
Velocità del vento massima	45 km/h	
Pendenza massima superabile	40 %	
Raggio minimo di sterzata - esterno	5 m	3.3 m
Peso	7 030 kg	7 120 kg
Batterie	48V - 390Ah (C20)	

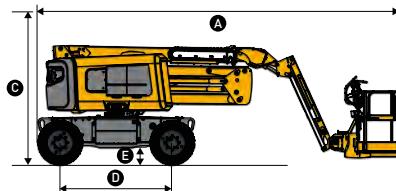

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Lighting System (standard versione PRO)
- > Movimenti proporzionali e simultanei
- > Cesto modulare 1,8 x 0,8 m
- > Accesso al portale multiservizi MyHaulotte
- > Presa telematica universale
- > 4 ruote motrici e 2 ruote sterzanti (modello E di serie)
- > 4 ruote motrici e 4 ruote sterzanti (modello PRO di serie)
- > Haulotte Activ'Screen
- > Haulotte Activ'Shield Bar (standard versione PRO)
- > Girofaro

OPZIONI E ACCESSORI

- > Pneumatici pieni - antitraccia
- > presa USB
- > Kit vetri
- > Abbonamento telematica Sherpal
- > Rotazione continua 360° (versione PRO)
- > Coperchio di protezione del Range Extender
- > Cesta larga 2.44 x 0.91 m
- > Maniglia di trasporto
- > REX 5,5 kW - Fase 5
- > 380V carico accelerato

